



Maquinaria de Elevación

Las plataformas de elevación ofrece una solución eficiente y segura para trabajos en altura en diversos sectores, como la construcción, la industria y el mantenimiento. Contamos con una amplia gama de opciones disponibles, desde tijeras y articuladas hasta montacargas y manipuladores telescópicos, la renta de plataformas de elevación se adapta a las necesidades específicas de cada proyecto, ofreciendo flexibilidad y rendimiento óptimo.



(55) 2182-2099
(55) 8118-2601




contacto@maquinariatecomm.mx
www.maquinariatecomm.mx



Monte Illimani Mz.483
Ecatepec de Morelos, Edo. Méx.



PLATAFORMAS TELESCÓPICAS

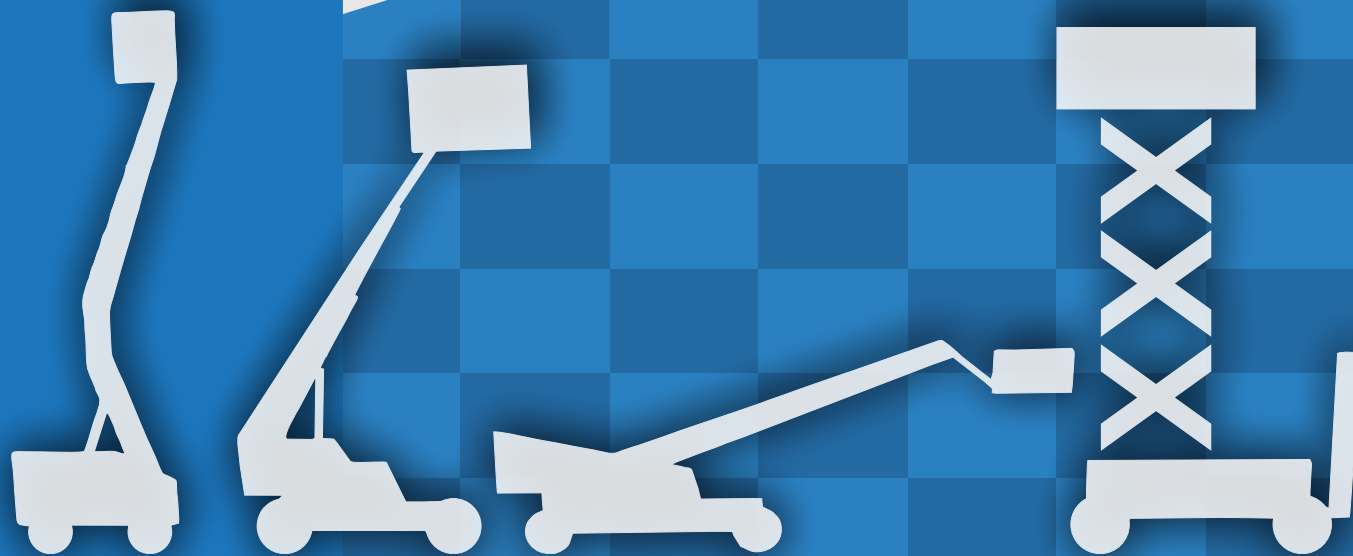



S-45 XC y S-45 TraX

La plataforma telescópica Genie® S®-45 XC™ es la nueva versión Xtra Capacity™ de nuevo diseño de la popular Genie S-45. Puede realizar un mayor número de tareas de elevación pesada en obras de construcción y entornos industriales gracias a sus capacidades de carga dual. La S-45 TraX presenta un sistema de orugas fijas de cuatro puntos que permite a los contratistas trabajar en cualquier momento del año.

Altura de trabajo máx.: 15.56 m

Alcance horizontal máx.: 11,02 m

Alcance debajo de la horizontal: 1,27 m

Capacidad de plataforma: 300 kg sin restricciones, 454 kg restringida

Anchura y longitud de la máquina S-45 XC: 2.49 m, 9.47 m | S-45 TraX: 2.46 m, 9.47 m



S-60 FE

La plataforma híbrida Genie® S®-60 FE ofrece capacidades todoterreno con un rendimiento limpio y silencioso, abriendo la puerta a nuevas oportunidades en centros urbanos, estadios y zonas residenciales. Gracias a su reducido peso, la S-60 FE puede desplazarse sobre cualquier superficie, incluso en terrenos blandos y sueltos. Además, puede operar durante más de una semana con un solo depósito de combustible y un día completo de trabajo con una sola carga de batería.

Altura de trabajo máx.: 20.60 m

Alcance horizontal máx.: 12.30 m

Capacidad de plataforma: 300 kg

Anchura y longitud de la máquina: 2,49 m - 9,65 m

S-60 DC

La plataforma Genie® S®-60 DC ofrece el mismo rendimiento de una plataforma diésel 4x4 en una máquina eléctrica eco-responsable. Los motores eléctricos AC ultraeficientes permiten un rendimiento de un día completo con una sola carga de la batería, lo que la convierte en una solución ideal para una serie de aplicaciones en el interior y exterior, en obras, fábricas, centros comerciales, estadios deportivos y también zonas peatonales.

Altura de trabajo máx.: 20,60 m

Alcance horizontal máx.: 12,30 m

Capacidad de plataforma: 300 kg

Anchura y longitud de la máquina: 2,49 m - 9,65 m



S-60 J

La plataforma telescópica Genie S-60 J ofrece el rendimiento esencial que los operarios necesitan para realizar trabajos en altura. Es la solución ideal para aplicaciones en altura, ofreciendo una capacidad de cesta sin restricciones de 300 kg para dos ocupantes más herramientas.

Altura de trabajo máx.: 20.50 m

Alcance horizontal máx.: 12.30 m

Capacidad de plataforma: 300 kg

Anchura y longitud de la máquina: 2.49 m - 9.70 m



S-65 XC y S-65 TraX

Las plataformas telescópicas Genie® S®-65 XC™ y S-65 TraX™ son las nuevas versiones Xtra Capacity™ de nuevo diseño de las populares Genie S-65 y S-65 TraX. Pueden realizar un mayor número de tareas de elevación pesada en obras de construcción y entornos industriales gracias a sus capacidades de carga dual.

Altura de trabajo máx.: 21,81 m

Alcance horizontal máx.: 16,51 m

Alcance debajo de la horizontal: 2,65 m

Capacidad de plataforma: 300 kg sin restricciones, 454 kg restringida

Anchura y longitud de la máquina: S-65 XC: 2.49 m, 9.76 m | S-65 TraX: 2.58 m, 9.76 m



S-80 J y S-80 J TraX

La plataforma telescópica Genie® S®-80 J ofrece el rendimiento esencial que los operarios necesitan para realizar trabajos en altura. Es la solución ideal para aplicaciones en altura, gracias a su solución de tracción a las cuatro ruedas, ofreciendo una capacidad de cesta sin restricciones de 300 kg para dos ocupantes más herramientas. Para aumentar la productividad en el lugar de trabajo, es el primer y único modelo de plataforma telescópica en la categoría de 26 m de altura de trabajo que ofrece una opción de oruga.

Altura de trabajo máx.: 26.51 m

Alcance horizontal máx.: 16.69 m

Capacidad de plataforma: 300 kg

Anchura y longitud de la máquina: S-80 J: 2.49 m, 10.44 m | S-80 TraX: 2.54 m, 10.44 m





S-85 XC

La plataforma telescópica Genie® S®-85 XC™ es la nueva version Xtra Capacity™ de nuevo diseño de la popular Genie S-85. Puede realizar un mayor número de tareas de elevación pesada en obras de construcción y entornos industriales gracias a sus capacidades de carga dual.

Altura de trabajo máx.: 27,91 m

Alcance horizontal máx.: 22,71 m

Alcance debajo de la horizontal: 2,64 m

Capacidad de plataforma: 300 kg sin restricciones, 454 kg restringida

Anchura y longitud de la máquina: 2,49 m, 12,37 m



SX-125 XC

La plataforma telescópica Genie® SX™-125 XC™ puede hacer frente a más tareas de elevación pesada, gracias a su capacidad de carga dual líder en la industria.

Altura de trabajo máx: 40,10 m

Alcance horizontal máx.: 24,38 m

Alcance debajo de la horizontal: 2,69 m

Capacidad de plataforma: 300 kg sin restricciones, 454 kg restringida

Anchura y longitud de la máquina: 3,94 m / 14,25 m

SX-105 XC

La plataforma telescópica Genie® SX™-105 XC™ está diseñada para trabajar en más aplicaciones de elevación pesada, gracias a su capacidad de carga dual líder en la industria y a su envolvente operacional fluida.


Altura de trabajo máx.: 34 m

Alcance horizontal máx.: 24,38 m

Alcance debajo de la horizontal: 2,69 m

Capacidad de plataforma: 300 kg sin restricciones / 454 kg restringida

Anchura y longitud de la máquina: 3,94 m / 14,25 m

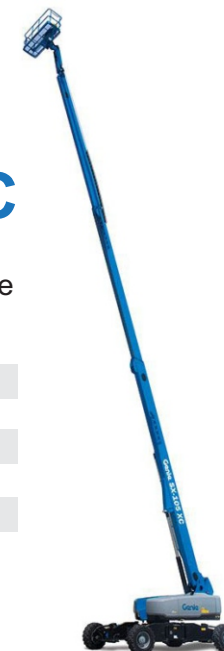



SX-135 XC

La plataforma telescópica Genie® SX™-135 XC™ brinda un alcance y una capacidad sin igual en todo el rango de trabajo, ofreciendo una asombrosa accesibilidad y versatilidad operacional, además de una capacidad de carga dual.

Altura de trabajo máx.: 43,15 m

Alcance horizontal máx.: 27,43 m

Alcance debajo de la horizontal: 6,00 m

Capacidad de plataforma: 300 kg sin restricciones, 454 kg restringida

Anchura y longitud de la máquina: 3,94 m / 19,76 m



SX-180

La plataforma telescópica Genie® SX™-180 permite acceder a lugares de trabajo inaccesibles para otras plataformas, plumas montadas sobre camión y grúas. Está especialmente diseñada para trabajar en los sectores del petróleo y el gas, y en construcción comercial o industrial.

Altura de trabajo máx.: 56,86 m

Alcance horizontal máx.: 24,38 m

Alcance debajo de la horizontal: 0,61 m

Capacidad de plataforma: 340 kg

Anchura y longitud de la máquina: 5,03 m / 14,33 m

SX-150

La plataforma telescópica Genie® SX™-150 proporciona una productividad sin igual y capacidad líder en la industria en toda el área de trabajo.

Altura de trabajo máx.: 48,02 m

Alcance horizontal máx.: 24,38 m


Alcance debajo de la horizontal: 0,61 m

Capacidad de plataforma: 340 kg

Anchura y longitud de la máquina: 2,49 m / 16,18 m



PLATAFORMAS ARTICULADAS

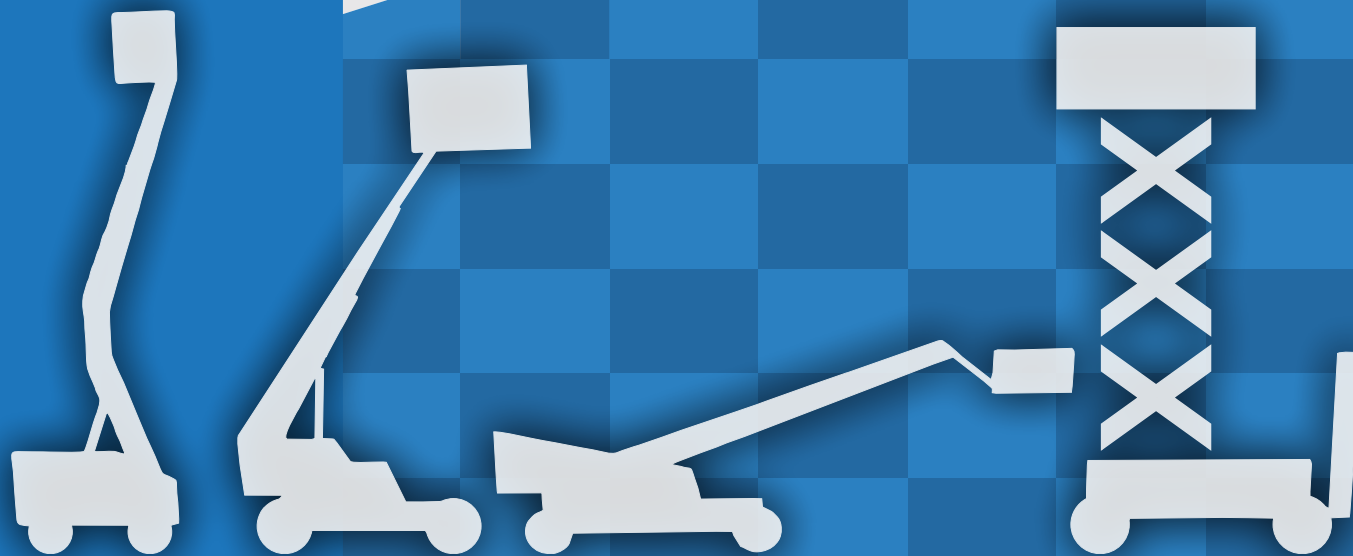



Z-30/20 N

Con su nueva generación de sistema de tracción eléctrica AC, la plataforma articulada eléctrica Genie® Z™-30/20 N es una solución silenciosa, libre de emisiones y rentable, ideal para entornos de trabajo sensibles, congestionados y urbanos. Con este modelo Genie estrecho, los operarios pueden pasar fácilmente por puertas estándar, trabajar junto a edificios o alrededor de obstáculos, y acceder a trabajos por encima de la cabeza en pasillos y áreas donde el espacio está limitado.

Altura de trabajo máx.: 11,14 m

Alcance horizontal máx.: 6,53 m

Altura de articulación máx. (brazo sec. extendido): 3,86 m

Capacidad de plataforma: 227 kg

Z-34/22 N

La plataforma articulada Genie® Z®-34/22 N ofrece un funcionamiento silencioso y libre de emisiones. Con la estrecha plataforma eléctrica, los operarios pueden pasar fácilmente por puertas dobles estándar, trabajar junto a edificios o alrededor de obstáculos, y acceder a trabajos por encima de la cabeza en pasillos o espacios congestionados.

Altura de trabajo máx.: 12,52 m

Alcance horizontal máx.: 6,78 m

Altura de articulación máx. (brazo sec. extendido): 4,65 m

Capacidad de plataforma: 227 kg



Z-45/25J DC

La plataforma articulada eléctrica Genie® Z®-45/25J DC ofrece un funcionamiento silencioso y libre de emisiones. Con esta plataforma eléctrica Genie, los operarios pueden trabajar junto a edificios o alrededor de obstáculos, y acceder a trabajos por encima de la cabeza en pasillos y espacios congestionados.

Altura de trabajo máx.: 15,94 m

Alcance horizontal máx.: 6,75 m

Altura de articulación máx. (brazo sec. extendido): 7,24 m

Capacidad de plataforma: 227 kg

Z-45/25J RT

Perfecta para la construcción en el exterior y para aplicaciones industriales, la plataforma articulada Genie® Z®-45/25J RT ofrece una elevación versátil, combinando capacidades de posicionamiento hacia arriba, hacia fuera y por encima, así como un alcance inigualable.

Altura de trabajo máx.: 16,05 m

Alcance horizontal máx.: 7,52 m

Altura de articulación máx. (brazo sec. extendido): 7,14 m

Capacidad de plataforma: 227 kg



Z-45 XC

La plataforma articulada Genie® Z®-45 XC™ es una versión rediseñada de la popular plataforma articulada todo terreno con motor diésel Genie Z-45/25 J RT. Puede realizar un mayor número de tareas de elevación pesada en obras y entornos industriales gracias a su capacidad de carga dual.

Altura de trabajo máx.: 15,87 m

Alcance horizontal máx.: 7,55 m

Altura de articulación máx. (brazo sec. extendido): 7,44 m

Capacidad de plataforma: 300 kg sin restricciones, 454 kg restringida



Z-60 DC

Accionada por la última generación de sistemas de tracción AC, gracias a su rendimiento silencioso y limpio y a sus potentes capacidades de tracción en las cuatro ruedas, la Genie® Z™-60 DC es una plataforma articulada versátil y totalmente eléctrica, ideal para múltiples tareas bajo techo y al aire libre en los sectores de la construcción y el mantenimiento de instalaciones. Los ejemplos van desde estadios deportivos y centros comerciales hasta zonas peatonales donde se requiere un funcionamiento silencioso y libre de emisiones.

Altura de trabajo máx.: 20,16 m

Alcance horizontal máx.: 11,15 m

Altura de articulación máx. (brazo sec. extendido): 7,39 m

Capacidad de plataforma: 227 kg



Z-60 FE

La plataforma articulada Genie® Z®-60 FE es dos máquinas en una. El modo "totalmente eléctrico" ofrece un día completo de funcionamiento sin emisiones con una sola carga. El modo 'híbrido' ofrece una semana de tiempo de funcionamiento con un solo tanque de diésel. Es la solución ideal y ecológica para aumentar la eficiencia y reducir el coste de funcionamiento.

Altura de trabajo máx.: 20,16 m

Alcance horizontal máx.: 11,15 m

Altura de articulación máx. (brazo sec. extendido): 7,39 m

Capacidad de plataforma: 227 kg



Z-62/40 y Z-62/40 TraX

Perfecta para la construcción en el exterior y para aplicaciones industriales, las plataformas articuladas Genie® Z®-62/40 y Z-62/40 TraX™ con capacidades todo terreno ofrecen una elevación versátil, combinando capacidades de posicionamiento hacia arriba, hacia fuera y por encima, así como un alcance inigualable.

Altura de trabajo máx.: 20,87 m

Alcance horizontal máx.: 12,42 m

Altura de articulación máx. (brazo sec. extendido): 7,8 m

Capacidad de plataforma: 227 kg



Z-80/60

Con un alcance inigualable, la plataforma articulada Genie® Z®-80/60 ofrece una versatilidad de elevación excepcional con capacidades de posicionamiento hacia arriba, hacia fuera y por encima, convirtiéndola en la máquina ideal para tareas de construcción y aplicaciones industriales en el exterior.

Altura de trabajo máx.: 25,77 m

Alcance horizontal máx.: 18,29 m

Altura de articulación máx. (brazo sec. extendido): 8,83 m

Alcance debajo de la horizontal: 4,83 m

Capacidad de plataforma: 227 kg





ZX-135/70

Ideal para tareas de construcción y aplicaciones industriales al aire libre, la plataforma articulada Genie® ZX®-135/70 ofrece acceso hacia arriba, hacia fuera y por encima en aplicaciones inaccesibles para un plumín tradicional. La tracción y la dirección a las cuatro ruedas permiten a esta plataforma articulada operar bajo condiciones de terreno difíciles con gran facilidad.

Altura de trabajo máx.: 43,15 m

Alcance horizontal máx.: 21,26 m

Altura de articulación máx. (brazo sec. extendido): 23,01 m


Alcance debajo de la horizontal: 5,87 m

Capacidad de plataforma: 272 kg

PLATAFORMAS

DE TIJERA

ELÉCTRICAS

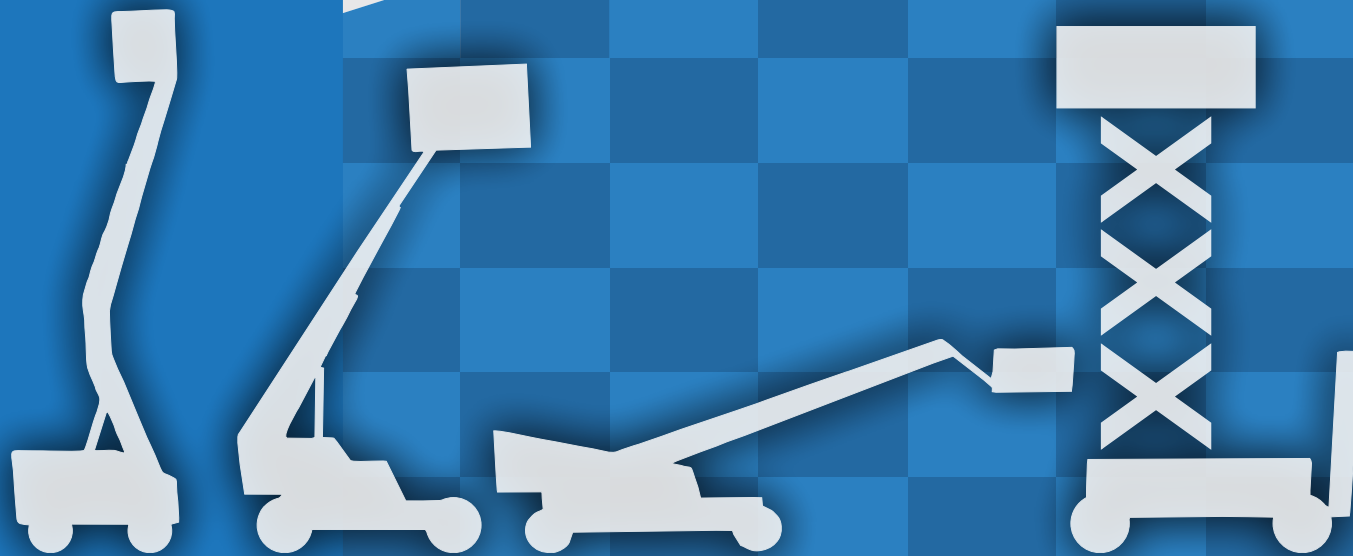



GS-1432m E-Drive

Diseñada para ofrecer acceso en aplicaciones de acceso de baja altura y en espacios confinados, la plataforma de tijera Genie® GS™-1432m E-Drive ofrece calidad y durabilidad, con un bajo coste total de la propiedad. De tamaño compacto y con huella ligera, está equipada con un eficiente sistema de accionamiento AC totalmente eléctrico que ofrece potencia inigualable para desplazarse bajo techo y al aire libre.

Altura de trabajo máx.: 6,30 m
Capacidad de plataforma: 227 kg
Anchura de la máquina: 81 cm
Longitud de la máquina: 1,40 m
Peso: 900 kg

GS-1930 E-Drive

Las plataformas de tijera eléctricas Genie® GS™-1930 son fáciles de maniobrar en espacios reducidos, presentan un funcionamiento eléctrico silencioso y son ideales para aplicaciones tanto en el interior como el exterior sobre superficies estables y niveladas.

Altura de trabajo máx.: 7,79 m
Capacidad de plataforma: 227 kg
Anchura de la máquina: 0,76 m
Longitud de la máquina: 1,83 m
Peso: 1.456 kg



GS-1932 E-Drive

Las plataformas de tijera eléctricas Genie® GS™-1932 ofrecen un funcionamiento eléctrico silencioso y son ideales para aplicaciones tanto en el interior como el exterior en espacios reducidos sobre superficies estables y niveladas.

Altura de trabajo máx.: 7,79 m
Capacidad de plataforma: 227 kg
Anchura de la máquina: 0,81 m
Longitud de la máquina: 1,83 m
Peso: 1.329 kg

GS-1932m E-Drive



La plataforma de tijera de tamaño reducido Genie® GS™-1932m E-Drive está equipada con características innovadoras para mejorar la eficiencia de los operarios, ofreciendo un bajo coste de propiedad y un alto rendimiento de la inversión a los alquiladores. Su eficiente sistema de accionamiento AC totalmente eléctrico ofrece potencia inigualable para desplazarse bajo techo y al aire libre sin emisiones ni ruido.

Altura de trabajo máx.: 7,55 m

Capacidad de plataforma: 227 kg

Anchura de la máquina: 0,81 m

Longitud de la máquina: 1,40 m

Peso: 1.179 kg

GS-2632 E-Drive

Las silenciosas plataformas de tijera eléctricas Genie® GS™-2632 presentan excelentes prestaciones para tareas de construcción y aplicaciones de mantenimiento e instalación tanto en el interior como el exterior sobre superficies estables y niveladas.

Altura de trabajo máx.: 9,80 m

Capacidad de plataforma: 227 kg

Anchura de la máquina: 0,81 m

Longitud de la máquina: 2,44 m

Peso: 1.959 kg



GS-2646 E-Drive

La plataforma de tijera eléctrica GS™-2646 E-Drive es adecuada para tareas en el interior y el exterior sobre superficies estables y niveladas con poco espacio. Su sistema eléctrico Genie AC E-Drive de última generación ofrece una eficiencia y un tiempo de funcionamiento inigualables para diversas tareas, cuando se requieren muchos desplazamientos.

Altura de trabajo máx.: 9,90 m

Capacidad de plataforma: 454 kg

Anchura de la máquina: 1,17 m

Longitud de la máquina: 2,41 m

Peso: 2.412 kg






GS-2669 DC

Ofreciendo un funcionamiento silencioso y de cero emisiones, la plataforma de tijera todo terreno completamente eléctrica Genie® GS™-2669 DC es perfecta tanto para el uso bajo techo como al aire libre. Gracias a sus reducidas dimensiones, es ideal para trabajos bajo techo en espacios estrechos. Además, sus capacidades todo terreno la hacen adecuada para tareas de construcción, mantenimiento e instalación en terrenos exigentes, arena y barro.

Altura de trabajo máx.: 9,70 m
Capacidad de plataforma: 680 kg
Anchura de la máquina: 1,75 m
Longitud de la máquina: 3,12 m
Peso: 3.597 kg

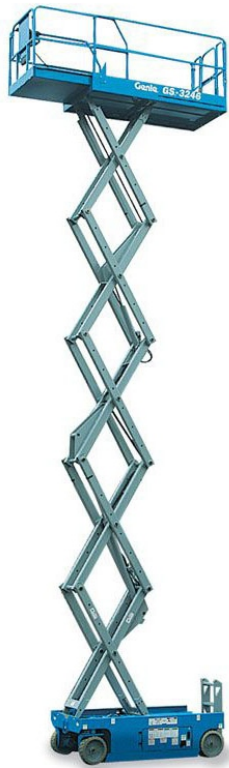

GS-3246 E-Drive

Las dimensiones compactas y el radio de giro interior cero hacen que la plataforma de tijera eléctrica GS™-3246 E-Drive sea ideal para muchas tareas con poco espacio tanto en el interior como exterior. Cuenta con el sistema eléctrico Genie AC E-Drive de eficiencia y tiempo de funcionamiento inigualables cuando se requieren muchos desplazamientos.

Altura de trabajo máx.: 11,75 m
Capacidad de plataforma: 318 kg
Anchura de la máquina: 1,17 m
Longitud de la máquina: 2,41 m
Peso: 2.781 kg

GS-3232 E-Drive

La plataforma de tijera eléctrica Genie® GS™-3232 E-Drive es ideal para operar en entornos interiores y exteriores sensibles a los ruidos y emisiones con poco espacio. El sistema eléctrico Genie AC E-Drive de última generación ofrece una eficiencia y un tiempo de funcionamiento inigualables para diversas tareas que requieren muchos desplazamientos.

Altura de trabajo máx.: 11,50 m
Capacidad de plataforma: 227 kg
Anchura de la máquina: 0,81 m
Longitud de la máquina: 2,44 m
Peso: 2.352 kg





GS-3369 DC

Ofreciendo un funcionamiento silencioso y de cero emisiones, la plataforma de tijera todo terreno completamente eléctrica Genie® GS™-3369 DC es perfecta tanto para el uso bajo techo como al aire libre. Gracias a sus reducidas dimensiones, es ideal para trabajos bajo techo en espacios estrechos. Además, sus capacidades todo terreno la hacen adecuada para tareas de construcción, mantenimiento e instalación en terrenos exigentes, arena y barro.

Altura de trabajo máx.: 11,75 m
Capacidad de plataforma: 454 kg
Anchura de la máquina: 1,75 m
Longitud de la máquina: 3,12 m
Peso: 3.480 kg



GS-4069 DC

Ofreciendo un funcionamiento silencioso y de cero emisiones, la plataforma de tijera todo terreno completamente eléctrica Genie® GS™-4069 DC es perfecta tanto para el uso bajo techo como al aire libre. Gracias a sus reducidas dimensiones, es ideal para trabajos bajo techo en espacios estrechos. Además, sus capacidades todo terreno la hacen adecuada para tareas de construcción, mantenimiento e instalación en terrenos exigentes, arena y barro.

Altura de trabajo máx.: 14,12 m
Capacidad de plataforma: 363 kg
Anchura de la máquina: 1,75 m
Longitud de la máquina: 3,12 m
Peso: 4.924 kg

GS-4046 E-Drive

Más productividad con la plataforma de tijera eléctrica Genie® GS™-4046 E-Drive. Base compacta ideal para trabajar en pasillos estrechos y sistema eléctrico de última generación Genie AC E-Drive para un rendimiento y tiempo de funcionamiento inigualables tanto en el interior como el exterior con muchos desplazamientos sobre suelos nivelados.

Altura de trabajo máx.: 13.94 m
Capacidad de plataforma: 350 kg
Anchura de la máquina: 1.18 m
Longitud de la máquina: 2.48 m
Peso: 3,117 kg





GS-4655 E-Drive

La plataforma de tijera eléctrica Genie® GS™-4655 E-Drive es robusta y eco-responsable, con sistema eléctrico Genie AC E-Drive para un rendimiento y tiempo de funcionamiento inigualables tanto en el interior como el exterior. Perfecta combinación de altura de trabajo y capacidad de elevación con potentes motores eléctricos que maximizan la productividad.

Altura de trabajo máx.: 15,95 m

Capacidad de plataforma: 350 kg


Anchura de la máquina: 1,41 m


Longitud de la máquina: 3,11 m

Peso: 3,701 kg

PLATAFORMAS DE TIJERA

TODO TERRENO

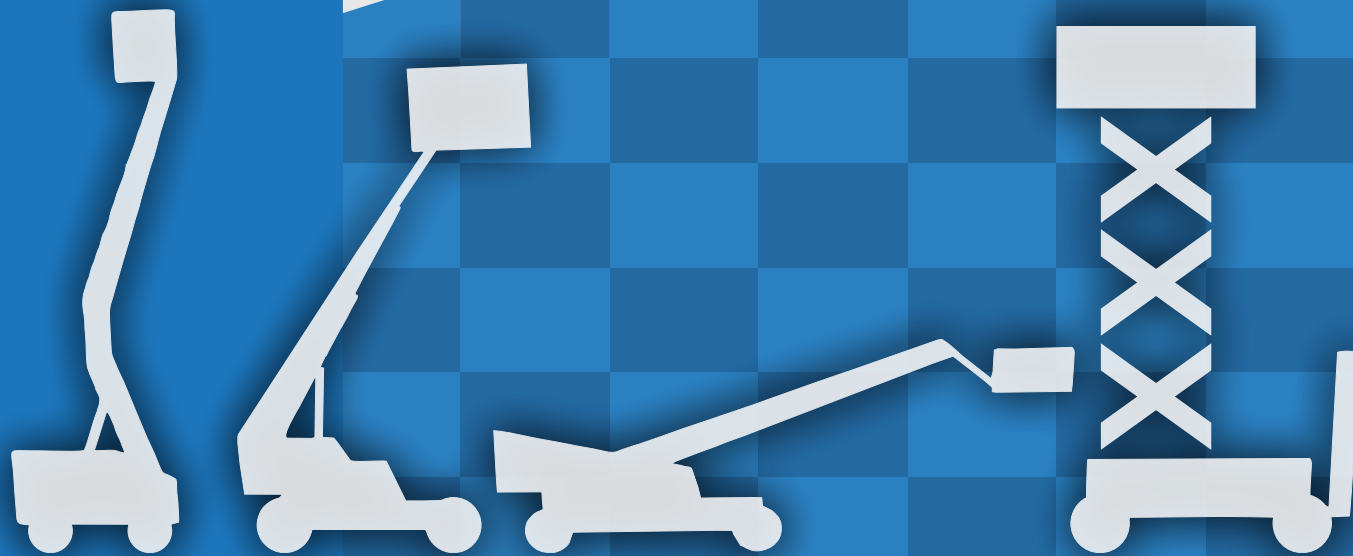

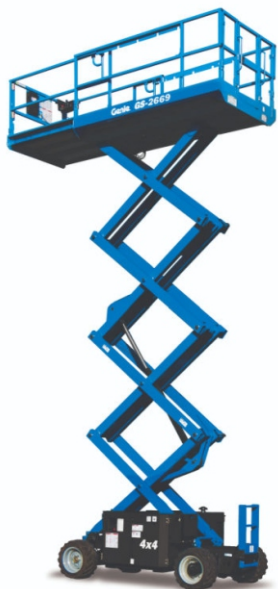

GS-2669 RT

La plataforma de tijera todo terreno Genie® GS™-2669 RT está diseñada para brindar un rendimiento extra robusto y es capaz de atravesar entornos de terreno irregular. Construida para ser duradera y resistente, es ideal para aumentar la productividad en exigentes entornos de trabajo al aire libre.

Altura de trabajo máx.: 10 m

Capacidad de plataforma: 680 kg

Anchura de la máquina: 1,75 m

Longitud de la máquina: 3,12 m

Peso: 3,243 kg



GS-3369 RT

La plataforma de tijera todo terreno Genie® GS™-3369 RT está diseñada para brindar un rendimiento extra robusto y es capaz de atravesar entornos de terreno irregular. Construida para ser duradera y resistente, es ideal para aumentar la productividad en exigentes entornos de trabajo al aire libre.

Altura de trabajo máx. : 11,96 m

Capacidad de plataforma: 454 kg

Anchura de la máquina: 1,75 m

Longitud de la máquina: 3,12 m

Peso: 3.447 kg

GS-2669 DC

Ofreciendo un funcionamiento silencioso y de cero emisiones, la plataforma de tijera todo terreno completamente eléctrica Genie® GS™-2669 DC es perfecta tanto para el uso bajo techo como al aire libre. Gracias a sus reducidas dimensiones, es ideal para trabajos bajo techo en espacios estrechos. Además, sus capacidades todo terreno la hacen adecuada para tareas de construcción, mantenimiento e instalación en terrenos exigentes, arena y barro.

Altura de trabajo máx.: 10 m

Capacidad: 680 kg

Anchura de la máquina: 1,75 m

Longitud de la máquina: 3,12 m

Peso: 3.604 kg





GS-3369 DC

Ofreciendo un funcionamiento silencioso y de cero emisiones, la plataforma de tijera todo terreno completamente eléctrica Genie® GS™-3369 DC es perfecta tanto para el uso bajo techo como al aire libre. Gracias a sus reducidas dimensiones, es ideal para trabajos bajo techo en espacios estrechos. Además, sus capacidades todo terreno la hacen adecuada para tareas de construcción, mantenimiento e instalación en terrenos exigentes, arena y barro.

Altura de trabajo máx.: 11,96 m

Capacidad: 454 kg

Anchura de la máquina: 1,75 m

Longitud de la máquina: 3,12 m

Peso: 3.487 kg



GS-4069 RT

La Genie® GS™-4069 RT es la única unidad de 14,12 m con desplazamiento a altura total de su clase capaz de atravesar los terrenos más exigentes e irregulares. Construida para ser duradera y resistente, es ideal para aumentar la productividad en exigentes entornos de trabajo al aire libre.

Altura de trabajo máx.: 14,30 m

Capacidad de plataforma: 363 kg

Anchura de la máquina: 1,75 m

Longitud de la máquina: 3,12 m

Peso: 4.714 kg

GS-3390

La plataforma de tijera todo terreno Genie® GS™-3390 está diseñada para brindar un rendimiento extra robusto y es capaz de atravesar entornos de terreno irregular. Construida para ser duradera y resistente, es ideal para aumentar la productividad en exigentes entornos de trabajo al aire libre con una capacidad de hasta 7 personas a bordo.

Altura de trabajo máx.: 12,06 m

Capacidad de plataforma: 1.134 kg

Anchura de la máquina: 2,29 m

Longitud de la máquina: 3,94 m

Peso: 5.433 kg





GS-4069 DC

Ofreciendo un funcionamiento silencioso y de cero emisiones, la plataforma de tijera todo terreno completamente eléctrica Genie® GS™-4069 DC es perfecta tanto para el uso bajo techo como al aire libre. Gracias a sus reducidas dimensiones, es ideal para trabajos bajo techo en espacios estrechos. Además, sus capacidades todo terreno la hacen adecuada para tareas de construcción, mantenimiento e instalación en terrenos exigentes, arena y barro.


Altura de trabajo máx.: 14,30 m

Capacidad: 363 kg

Anchura de la máquina: 1,75 m

Longitud de la máquina: 3,12 m

Peso: 4.966 kg

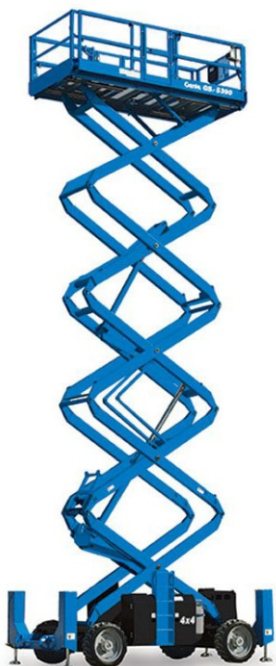

GS-5390

La plataforma de tijera todo terreno Genie® GS™-5390 está diseñada para brindar un rendimiento extra robusto y es capaz de atravesar entornos de terreno irregular. Construida para ser duradera y resistente, es ideal para aumentar la productividad en exigentes entornos de trabajo al aire libre.

Altura de trabajo máx.: 18,15 m

Capacidad: 680 kg

Anchura de la máquina: 2,29 m

Longitud de la máquina: 4,88 m

Peso: 7.515 kg

GS-4390

La plataforma de tijera todo terreno Genie® GS™-4390 está diseñada para brindar un rendimiento extra robusto y es capaz de atravesar entornos de terreno irregular. Construida para ser duradera y resistente, es ideal para aumentar la productividad en exigentes entornos de trabajo al aire libre con una capacidad de hasta 7 personas a bordo.

Altura de trabajo máx.: 15,11 m

Capacidad: 680 kg


Anchura de la máquina: 2,29 m

Longitud de la máquina: 5,40 m

Peso: 5.849 kg



ELEVADORES DE PERSONAS

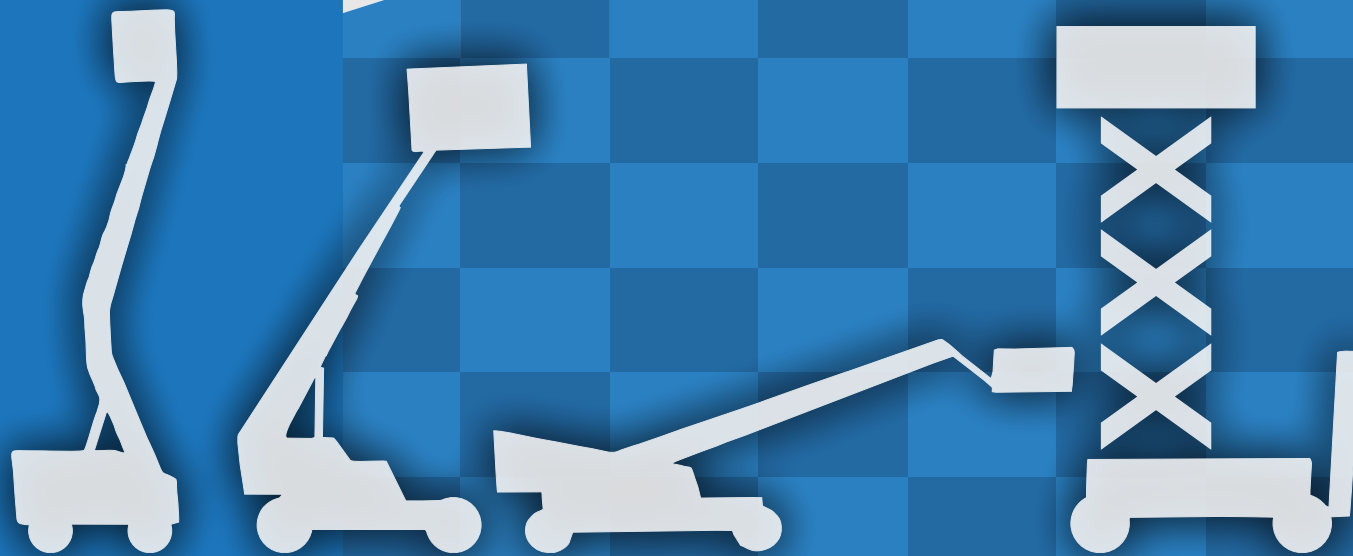



AWP-30S

El elevador de personas Genie® AWP®-30S Super Series es uno de los favoritos del sector gracias a su uso sencillo, comodidad y flexibilidad. Configuración rápida y unipersonal — ideal para su uso en aplicaciones de alquiler, construcción ligera y mantenimiento.

Altura de trabajo máx.: 11 m

Capacidad: 159 kg

Altura replegada: 1,98 m

Anchura de la máquina: 74 cm

Peso: 352 kg

AWP-40S

Ideal para una variedad de aplicaciones de alquiler, construcción ligera y mantenimiento, el elevador de personas Genie® AWP®-40S Super Series es uno de los favoritos del sector gracias a su uso sencillo, comodidad y flexibilidad. Es fácil de cargar y transportar en furgonetas.

Altura de trabajo máx.: 14,29 m

Capacidad: 136 kg

Altura replegada: 2,78 m

Anchura de la máquina: 74 cm

Peso: 472 kg